
TEKNİK ÖZELLİKLER – SEYİT 6X6 TTA

		SEYİT 6X6
BOYUTLAR	Uzunluk	9410 mm
	Genişlik	2550 mm
	Yükseklik	3175 mm
	Aks Mesafesi	4800 mm
	Karın Altı Yüksekliği	490 mm
	Yaklaşma Açısı	35°
	Uzaklaşma Açısı	35°
	Karın Altı Açısı	24°
	Personel Kapasitesi	3
AĞIRLIKLAR	Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi*	18500 kg
	Azami Yüklü Ağırlık (GVW)	33000 kg
PERFORMANS	Maksimum Hız	90 km/sa
	Menzil	750 km
	Tırmanma	60%
	Yan Eğim	30%
	Sudan Geçme Yüksekliği	1000 mm
	Hendek Geçme Kabiliyeti	800 mm
	Dik Engel Geçiş Yüksekliği	400 mm
	Dönme Yarıçapı (Kaldırımdan Kaldırıma)	10±1 m
	Çalışma Sıcaklığı (Operasyonel)	-32 °C / +55 °C
MOTOR	Model	Cummins ISG12
	Yakıt Tipi	EN 590, F-54,F65,F34
	Emisyon	Euro 3
	Güç	373kW (510 BG) @ 1900 rpm
	Maksimum Tork	2100Nm @ 1000-1600 rpm
ŞANZIMAN	Model	Allison 4000 SP
	Tipi	Otomatik
	Vites	6 İleri / 1 Geri
OPSİYON LİSTESİ	Zırhlı Kabin, CTIS, Runflat, Retarder, ADR Uyumluluğu, PTO, Sağdan Direksiyon (RHD), Kendini Kurtarma Vinci, Geri Görüş Kamerası, Ön Kamera	
ÜST YAPI SEÇENEKLERİ	Personel Taşıyıcı, Yakıt/ Su Tankeri, Mobil Vinç, Konteyner Taşıyıcı, vs.	



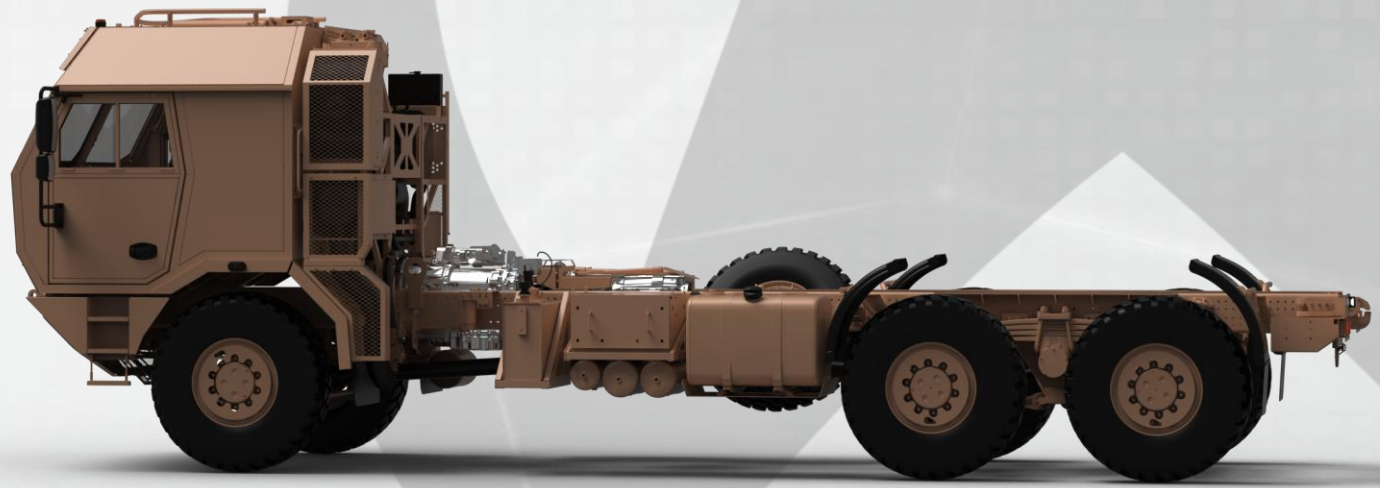

ANADOLU DEFENCE

Faydalı yük taşıma kapasitesi yükün ağırlık merkezine göre değişkenlik gösterebilir.

Anadolu Savunma bu broşürde yer alan bilgileri bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.